PicoCell ™ ***ООО «Пикоселл»***

121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.3 ОГРН 1025005243031

Тел. 8 800-200-66-74, +7 (499) 350-15-61 www.picocell.com e-mail: sales@picocell.com

Разветвитель PicoCoupler 1/3
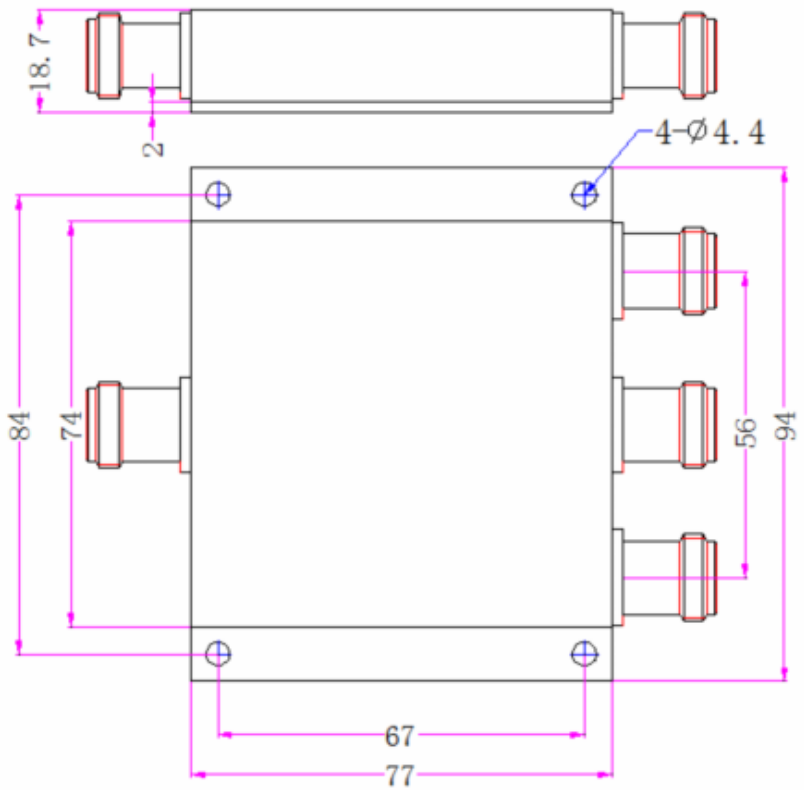
Рабочий диапазон частот (МГц)	**700–2700**
Потери на деление (дБ)	**≤5.5**
Неравномерность в рабочей полосе (дБ)	**≤0.5**
Развязка выходов (дБ)	**≥20**
КСВН	**≤1.5**
Максимальная подводимая мощность (Вт)	**20**
Волновое сопротивление (Ом)	**50**
Тип соединителя	**N-Female**
Рабочий диапазон температур (°С)	**–25…+65**
Габариты (без разъемов), мм	**77x94x18.7**
Вес	**0,28**
Влажность (%)	**5÷95**