


Разветвитель PicoCoupler GPS 1/3

Паспорт

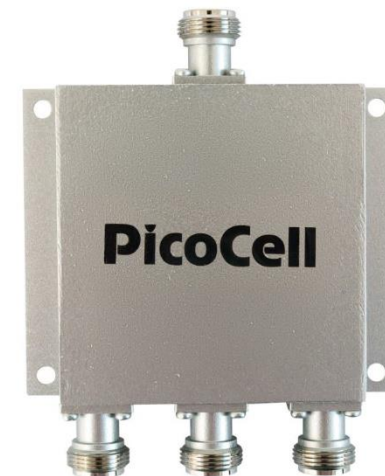

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон частот (МГц)	800–2700
Потери на деление (дБ)	≤5.5
Неравномерность АЧХ (дБ)	≤0.5
КСВН	≤1.5
Максимальная подводимая мощность (Вт)	10
Волновое сопротивление (Ом)	50
Тип соединителя	N-Female
Рабочий диапазон температур (°С)	–40...+65
Габариты (мм)	115x115x22
Вес (кг)	0,3

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Разветвители мощности упаковываются в оригинальную транспортную тару.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре –40°С...+55°С и относительной влажности воздуха до 93% при температуре +25°С, изделие подлежит перепроверке предприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Разветвитель PicoCoupler GPS 1/3..... 1 шт
- Паспорт1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.3
тел +8 (800) 200-66-74; info@picocell.com; sales@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разветвитель мощности PicoCoupler GPS 1/3, s/n: _____,
испытан, соответствует техническим характеристикам,
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Отметка поставщика