

Антенна АО-700/6000-3/6

Инструкция по эксплуатации



Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Широкополосная потолочная антенна АО-700/6000-3/6 имеет круговую диаграмму направленности, малогабаритный и лёгкий корпус, удобное крепление на потолок, хорошее согласование с кабелем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот (МГц)	698-5900
Поляризация	Вертикальная
Усиление (дБи)	2-5.5
Ширина вертикального луча (°С)	85±30
Сопротивление (Ω)	50
КСВН	≤2.0
Макс. мощность (Вт)	50
Разъём	N-Female
Размер антенны (мм)	186×81
Степень защиты корпуса	IP53
Вес (кг)	0,2

3. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

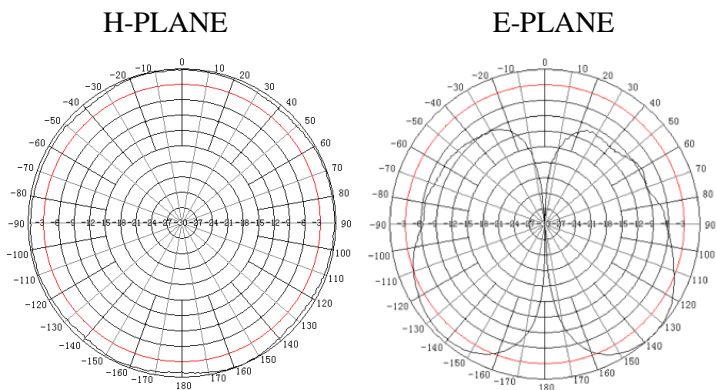

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна АО-700/6000-3/6

1 шт.

Комплект крепежа

1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке, при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.



www.picocell.com