

Антенна АО-800/6000-4

Инструкция по эксплуатации



Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Широкополосная потолочная антенна АО-800/6000-4 имеет круговую диаграмму направленности.

Антенна имеет малогабаритный и лёгкий корпус, удобное крепление на потолок, хорошее согласование с кабелем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот (МГц)	806-960	1425-1700	1700-3100	3100-3450	5150-6000
Усиление (дБи)	2,5	3			3,5
КСВН	≤1,8			≤2,5	≤1,8
Поляризация	Вертикальная				
Сопrotивление (Ω)	50				
Макс. мощность (Вт)	100				
Разъём	N-Female				
Размер антенны (мм)	258×95				
Степень защиты корпуса	IP53				
Вес (кг)	0,8				

3. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

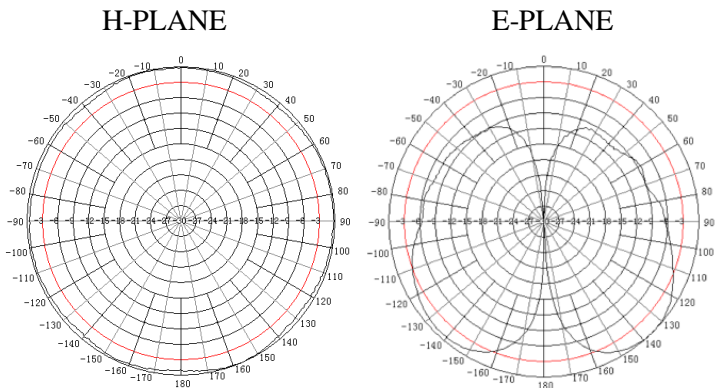

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна АО-800/6000-4

1 шт.

Комплект крепежа

1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке, при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.



www.picocell.com