


Разветвитель Directional Coupler 5dB 4.3-10
Разветвитель Directional Coupler 7dB 4.3-10
Разветвитель Directional Coupler 10dB 4.3-10
Разветвитель Directional Coupler 15dB 4.3-10
Разветвитель Directional Coupler 20dB 4.3-10

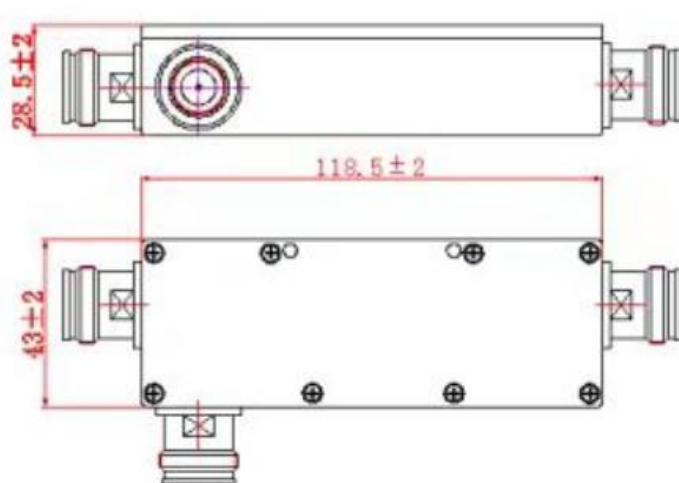

Модель	700–3800- 5 dB	700–3800- 7 dB	700–3800- 10 dB	700–3800- 15 dB	700/3800- 20 dB
Рабочий диапазон частот (МГц)	700–3800				
Вносимые потери (dB)	≤ 2.1	≤ 1.4	≤ 0.9	≤ 0.44	≤ 0.34
Ответвление (dB)	5 ± 0.8	7 ± 0.8	10 ± 1.0	15 ± 1.0	20 ± 1.2
Развязка выходов (дБ)	≥ 24	≥ 26	≥ 29	≥ 34	≥ 39
КСВН	1.3				
PIМ	$\leq -155\text{dBc}@2 \times 43\text{dBm}$				
Мощность (Вт)	300				
Пиковая мощность (Вт)					
Волновое сопротивление (Ом)	50				
Тип разъема	4.3-10 Female				
Рабочий диапазон температур (°C)	–40...+80				
Габариты (мм)	118.5*43*28.5				
Вес, кг	0,5				