


Кабель PicoCell RG316 FEP

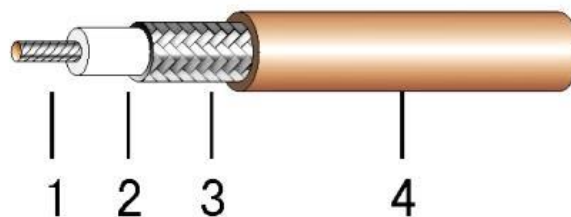

Конструктив

Наименование	Материал	Диаметр (мм)
1. Центральный проводник	Посеребренная медь	0.52 (7*0,17)
2. Диэлектрик	FEP	1.52
3. Экран	Одинарная осеребренная медная оплетка (16/5/0.1, >90%)	1.95
4. Оболочка	FEP	2.50±0.1

Электрические характеристики

Волновое сопротивление (Ом)	50
Номинальная погонная ёмкость (pF/м)	96.5
Скорость распространения (%)	69.5
Выдерживаемое напряжение (Vrms)	2000
Рабочее напряжение (Vrms)	900
Рабочая частота (ГГц максимум)	3

Механические характеристики

Радиус изгиба (мм)	13
Вес (кг/км)	±16

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура (°C)	-55~+200
--------------------------	----------

Таблица затухания

Частота (МГц)	Затухание (дБ/100м)
50	30.1
400	60.4
900	93.8
1000	100.3
1800	147.5
2400	179.4
2600	189.6
3000	209.5