

Антенна PIC-D0727G6CPD MIMO

Диапазон частот (МГц)	698~960	1710~2700
Поляризация	2*Вертикальная	
Пиковый коэффициент усиления	4	6
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	360	
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	40	20
Сопротивление (Ω)	50	
КСВН	≤2.0	
Максимальная мощность (W)	100	
Разъем	2*N Female или под заказ	
Габариты (мм)	Φ140*H710	
Вес (кг)	≤5	
Материал	UPVC	
Цвет	Черный	
Рабочая температура (°C)	-40~60	
Применение	Наружное (Outdoor)	



698~960 МГц

1710~2700 МГц

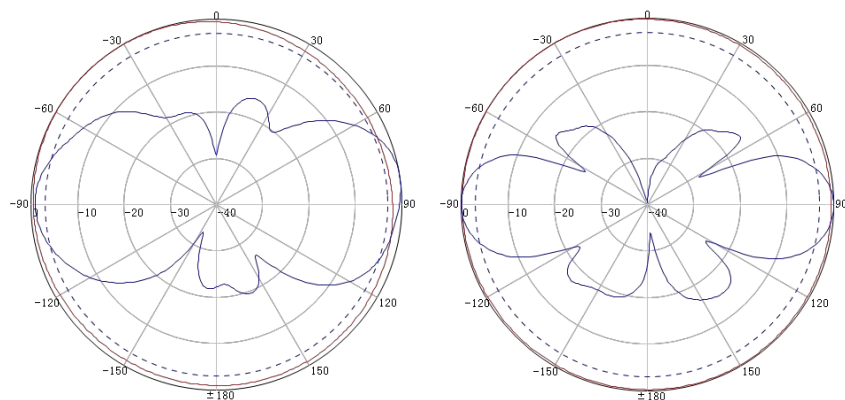


Схема установки:

