PicoCell ™ ***ООО «Пикоселл»***

121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.3 ОГРН 1025005243031

Тел. 8 800-200-66-74, +7 (499) 350-15-61 www.picocell.com e-mail: sales@picocell.com

Антенна PicoCell AO-700/2700 MIMO Светильник

Диапазон частот (МГц)	698～960	1710～2700
Поляризация	2*Вертикальная	
Пиковый коэффициент усиления	4	6
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	360	
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	40	20
Сопротивление (Ω)	50	
КСВН	≤2.0	
Максимальная мощность (W)	100	
Разъем	2*N Female или под заказ	
Габариты (мм)	Ф140*H710	
Вес (кг)	≤5	
Материал	UPVC	
Цвет	Черный	
Рабочая температура (℃)	-40～60	
Применение	Наружное (Outdoor)	

698～960 МГц

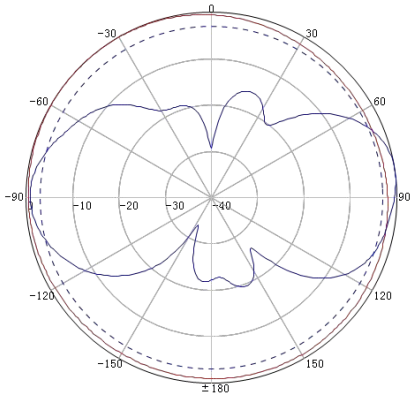

1710～2700 МГц

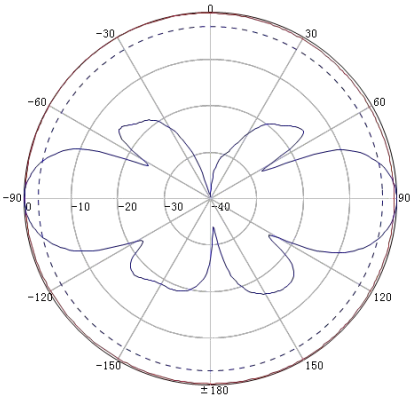

Схема установки: