

Антенна PicoCell АО-700/2700-8 МИМО Дорожка

Диапазон частот (МГц)	698~960	1710~2700
Поляризация	±45°	
Пиковый коэффициент усиления	6	8
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	65±15	65±15
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	65±15	55±15
Отношение вперед-назад (dB, средн.)	≥15	≥20
Развязка (dB)	≥20	
Сопротивление (Ω)	50	
Интермодуляция IM3 (2×37dBm carrier)	-140	
КСВН	≤1.5	
Максимальная мощность (W)	100	
Разъем	2*4.3-10 Female или 2*N Female	
Длина кабеля (см)	30	
Габариты (мм)	368*348*130	
Вес (кг)	≤3.5	
Материал	PP	
Цвет	Черный	
Рабочая температура (°C)	-40~60	
Механический наклон (°)	Регулировка высоты ±45	



617~960 МГц

1710~2700 МГц


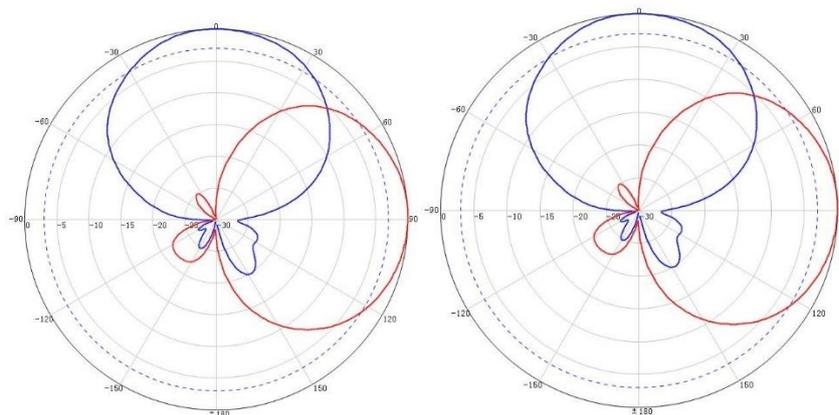


Схема установки:

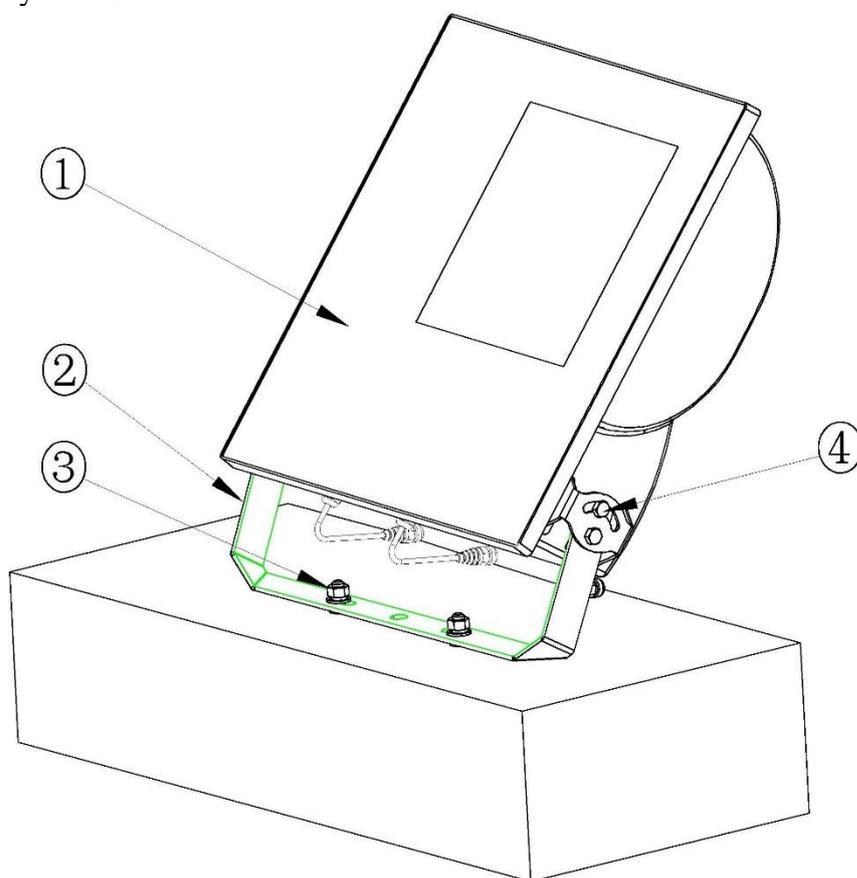

1. Антенна 2. Кронштейн 3. Дюбель 4. Винт