



Антенна PicoCell АО-700/2700-13 MIMO Дорожка

Диапазон частот (МГц)	698~960	1710~2700
Поляризация	±45°	
Пиковый коэффициент усиления	11	13
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	40±10	25±10
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	≥60	≥60
Отношение вперед-назад (dB, средн.)	≥18	≥20
Развязка (dB)	≥25	
Сопротивление (Ω)	50	
Интермодуляция IM3 (2×43dBm carrier)	-150	
КСВН	≤1.5	
Максимальная мощность (W)	100	
Разъем	4*4.3-10 Female или 4*N Female	
Длина кабеля (см)	30	
Габариты (мм)	547*547*187	
Вес (кг)	≤7	
Материал	PP	
Цвет	Черный	
Рабочая температура (°C)	-40~60	
Механический наклон (°)	Регулировка высоты ±45	

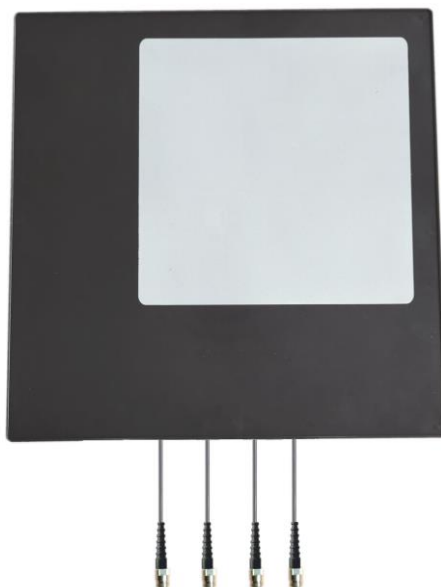

698~960 МГц

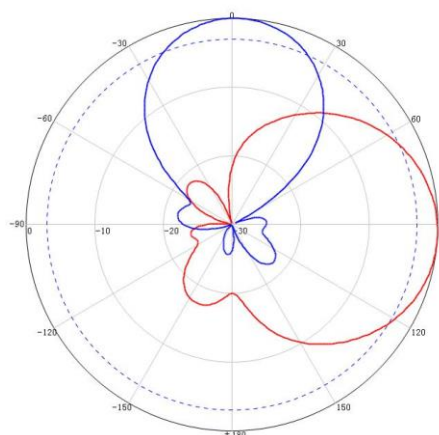

1710~2700 МГц


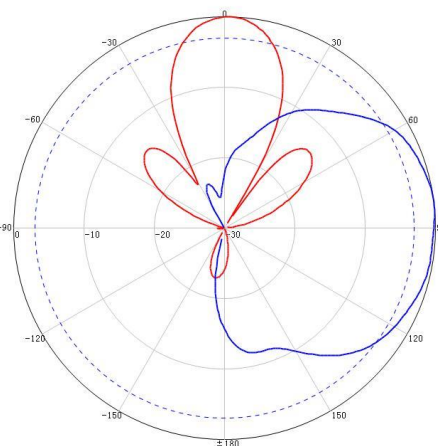


Схема установки:

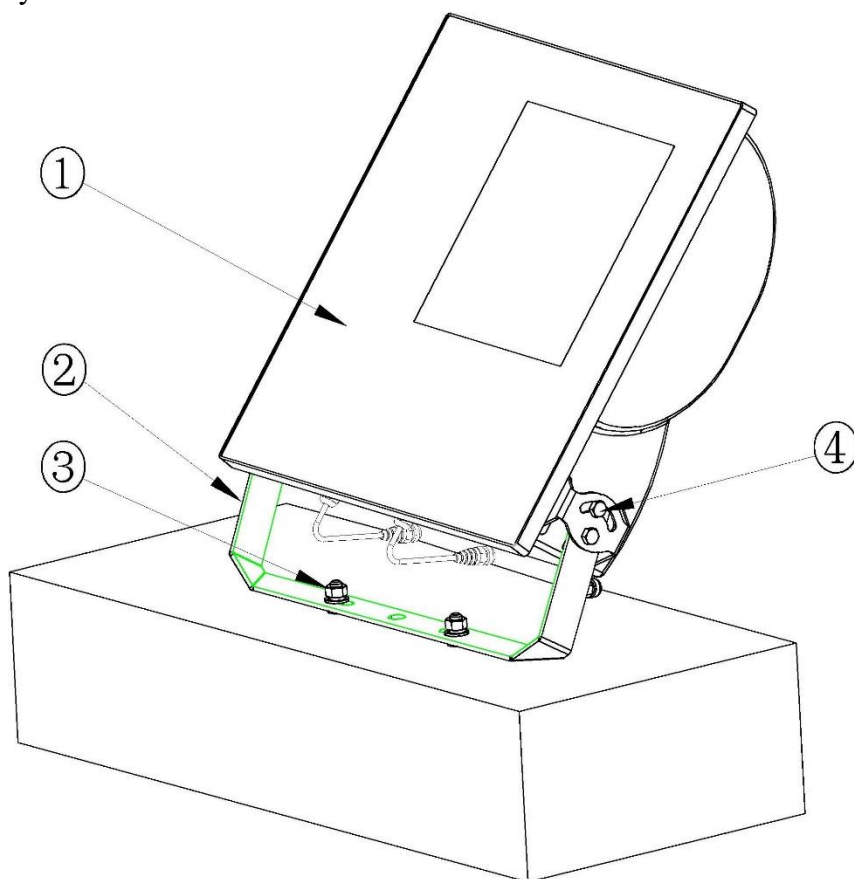

1. Антенна 2. Кронштейн 3. Дюбель 4. Винт