



Антенна PicoCell AL-600/6000-9 MIMO

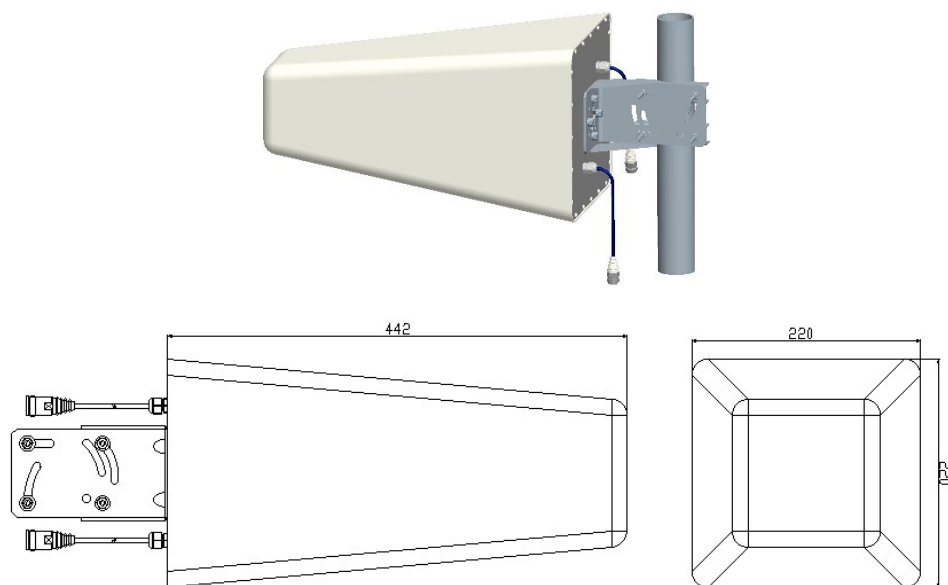


Диапазон частот (МГц)	617~960	1695~2700	3300~4200	4800~6000
Поляризация	$\pm 45^\circ$			
Коэффициент усиления (dBi)	7.5	9	9	8
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	100	85	80	70
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	65	60	55	50
Отношение вперед-назад (dB)	15	20	18	18
Сопротивление (Ω)	50			
КСВН	≤ 2.2			
Интермодуляция IM3 (2×43dBm carrier)	-150dBc	-150dBc	-150dBc	/
Максимальная мощность (W)	50			
Разъем	2*N Female / 2* 4.3-10 Female			
Размер кабеля (см)	30			
Материал / цвет	ABS/Белый			
Рабочая температура (°C)	-40~60			
Применение	Внешняя			
Габариты (мм)	442*220*220			
Механический наклон (°)	0~60			
Подходящий диаметр мачты (мм)	Ф40-Ф65			


617-960 МГц



1695-2700 МГц



3300-4200 МГц



4800-6000 МГц





Схема установки:

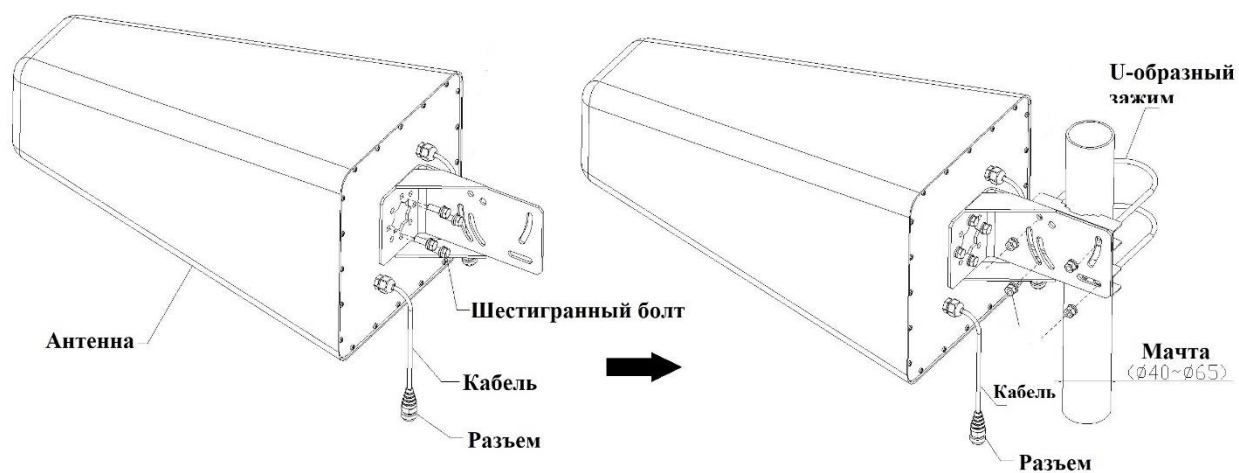

Примечание:

Убедитесь, что антенна устанавливается таким образом, чтобы дренажное отверстие находилось внизу (ее следует устанавливать нижней частью вниз, чтобы избежать попадания воды в антенну).

Мачта в комплект поставки не входит.