


Антенна PicoCell AL-600/6000-9

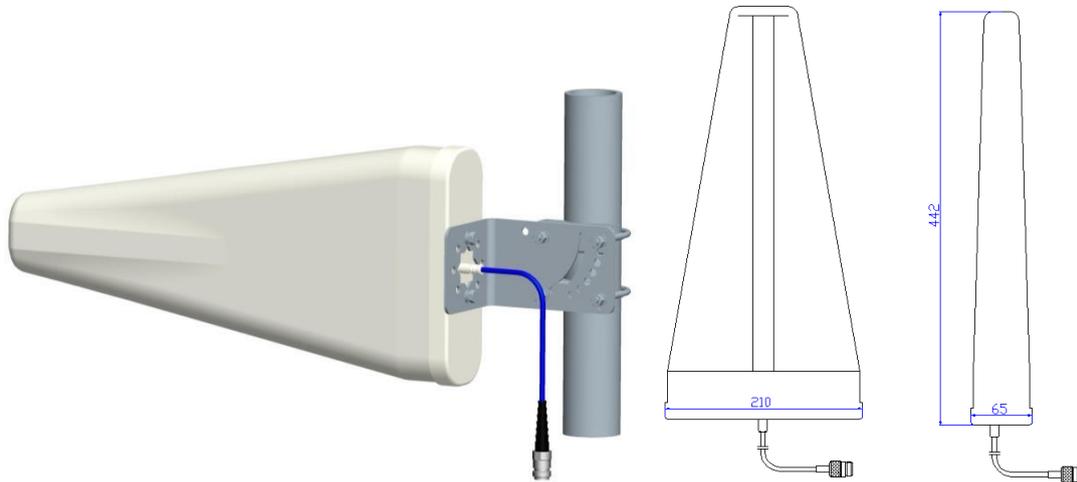

Диапазон частот (МГц)	617~960	1695~2700	3300~4200	4800~6000
Поляризация	Вертикальная			
Коэффициент усиления (dBi)	7.5±1	9±1	9±1	8±1
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	100±15	85±15	80±15	70±15
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	65	60	55	50
Отношение вперед-назад (dB)	15	20	18	18
Сопротивление (Ω)	50			
КСВН	≤2.0			
Интермодуляция IM3 (2×43dBm carrier)	-153dBc	-153dBc	-153dBc	/
Максимальная мощность (W)	50			
Разъем	N Female / 4.3-10 Female			
Размер кабеля (см)	30			
Габариты (мм)	442*210*65			
Вес (кг)	≤1 (вкл.кронштейн)			
Материал / цвет	ABS/Белый			
Рабочая температура (°C)	-40~60			
Применение	Внешняя			
Механический наклон (°)	0~60			
Подходящий диаметр мачты (мм)	Ф25-Ф50			

617-960 МГц

1695-2700 МГц

3300-4200 МГц

4800-6000 МГц


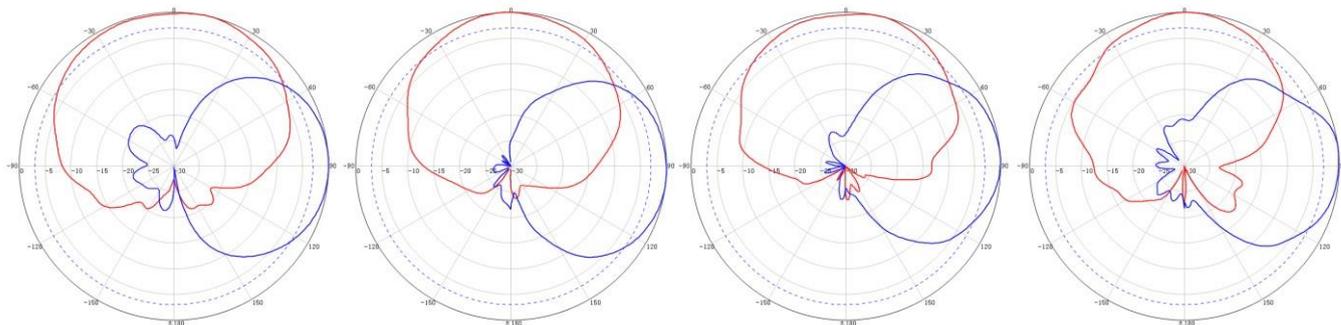


Схема установки:

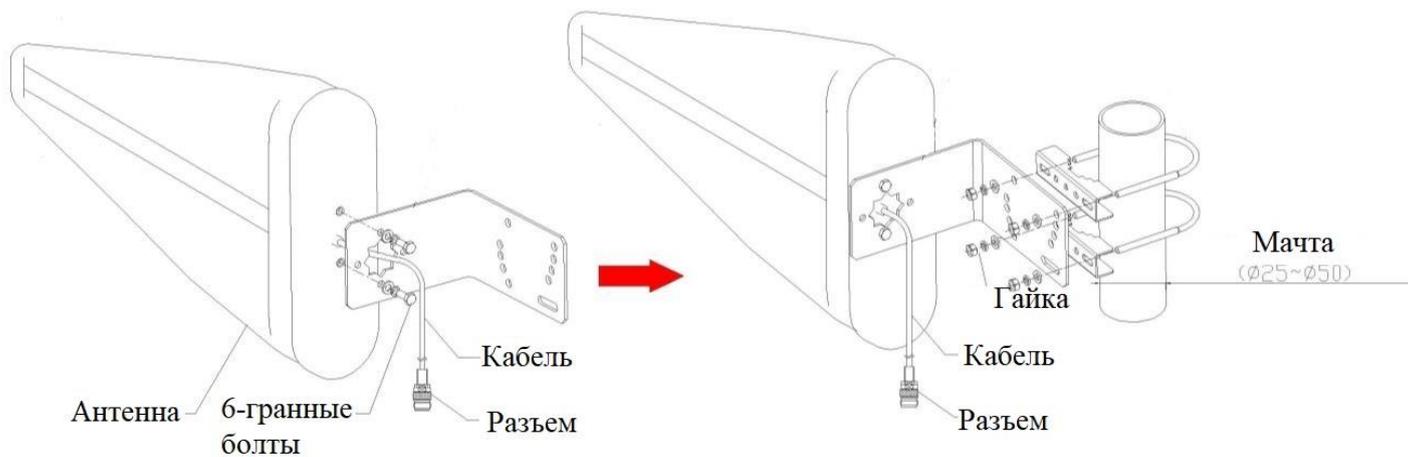

Примечание:

Убедитесь, что антенна устанавливается таким образом, чтобы дренажное отверстие находилось внизу (ее следует устанавливать нижней частью вниз, чтобы избежать попадания воды в антенну).

Мачта в комплект поставки не входит.