


Антенна PIC-0660МОЕ

Диапазон частот (МГц)	617-960	1710～2700	3300～4200	4800～6000
Поляризация	Вертикальная			
Пиковый коэффициент усиления (dBi)	3.5	4	5	5
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	360			
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	80	50	40	50
Сопротивление (Ω)	50			
Интермодуляция IM3 (2×33dBm carrier)	≤-150dbc			
КСВН	≤2.5	≤2.0		
Максимальная мощность (W)	50			
Разъем	N Female или 4.3-10 Female			
Длина кабеля (см)	30 (или под заказ)			
Габариты (мм)	Φ146*42			
Вес (кг)	≤0.3			
Материал	ABS			
Цвет	Белый			
Относительная влажность (%)	5～95			
Рабочая температура (°C)	-40～60			
Применение	Indoor			

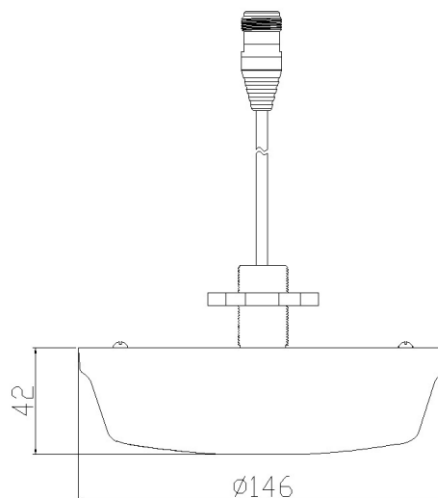

617~960 МГц

1695~2700 МГц

3300~6000МГц

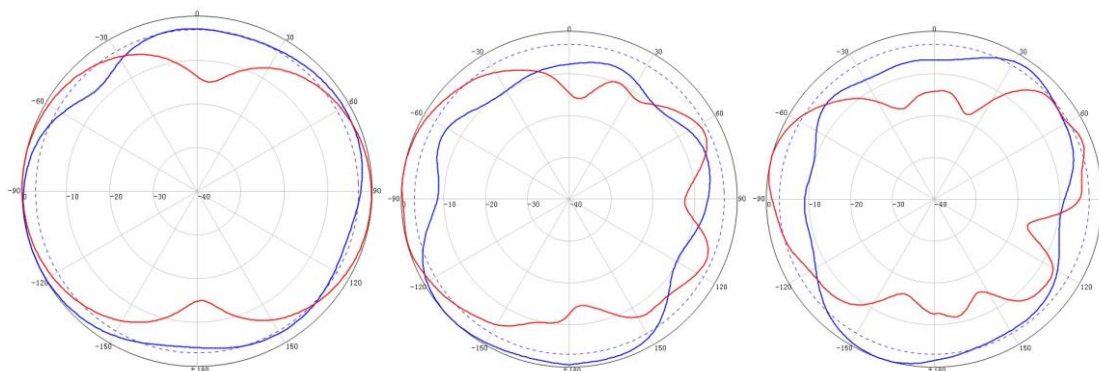


Схема установки:

