


Антенна PicoCell АО-100/6000-3



Диапазон частот (МГц)	100~174/174~380/380~520/617~960/ 960~1400/1400~2700/3300~4200/4200~6000
Поляризация	Вертикальная
Коэффициент усиления (dBi)	-3@100~380,1@380~520/617~960/, 2@960~2700.3@3300~6000
Ширина горизонтального луча (°)	360
Ширина вертикального луча (°)	68± 20
Всенаправленная пульсация (dB)	± 2.5
Сопротивление (Ω)	50
КСВН	≤2.5
Максимальная мощность (W)	50
Разъем	N-Female
Габариты (мм)	φ 42* (405± 5)
Вес (кг)	0.6± 0.1
Материал	Fiberglass
Относительная влажность (%)	5~95
Крепление	На мачту (диаметр Φ35-Φ50)
Рабочая температура (°C)	-40~+70
Тип антенны	Внешняя (IP65) или внутренняя

Горизонтальная направленность

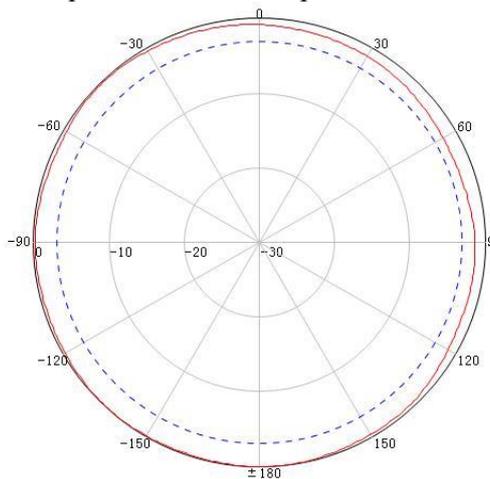

Вертикальная направленность

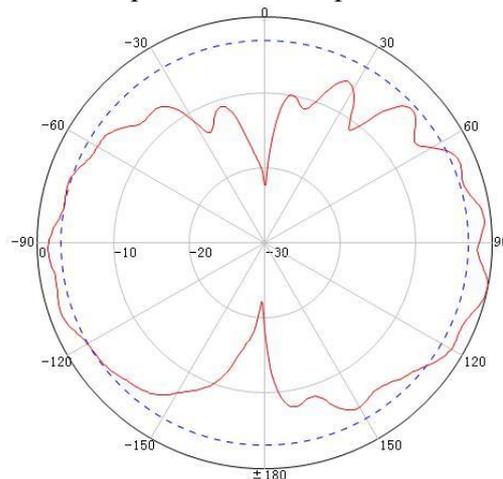


Схема установки:

