



Антенна PicoCell АО-600/6000-5 MIMO (СМ)

Диапазон частот (МГц)	617~960	1710~2700	3300~3800	4900~6000
Поляризация	2*Горизонтальная или 2*линейная			
Коэффициент усиления (dBi)	3.5	4	5	5
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	360, всенаправленный			
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	90	65	50	40
Сопротивление (Ω)	50			
КСВН	≤2.0	≤1.8		
Интермодуляция IM3 (2×43dBm carrier)	≤-150dBc			/
Максимальная мощность (W)	50			
Разъем	2*4.3-10 Female или 2*N-Female (сбоку)			
Габариты (мм)	Φ207*56			
Вес (кг)	≤0.6			
Материал / цвет	ABS/Белый			
Рабочая температура (°C)	-40~60			
Применение	Внутренняя			
Крепление	Винты			

617-960 МГц

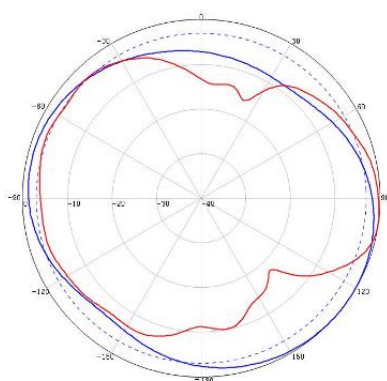

1710-2700 МГц

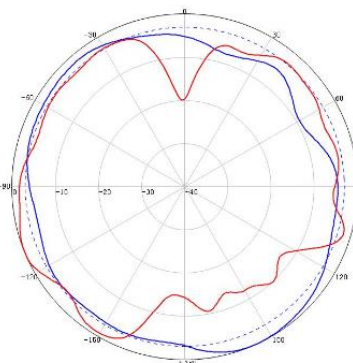

3300-6000 МГц


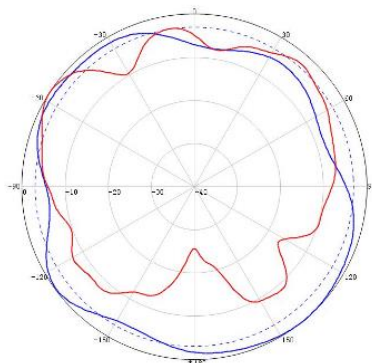


Схема установки:

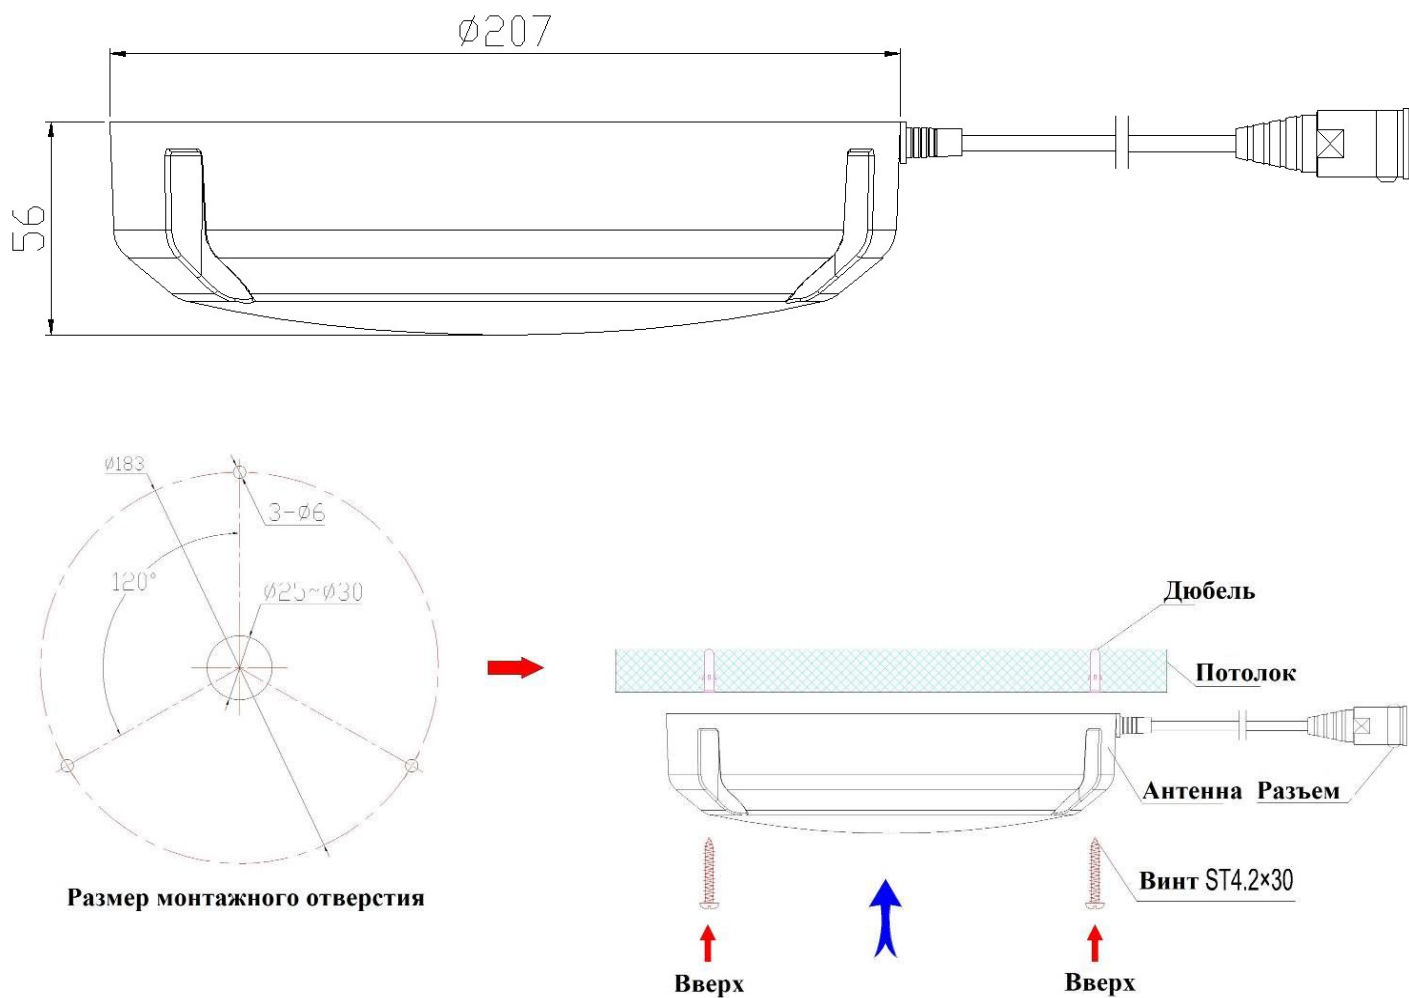

1. Просверлите три отверстия диаметром 6 мм в потолке.
2. Установите антенну, как показано на рисунке, затяните винты.
3. Подключите РЧ разъем кабеля к разъему антенны.