

121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.3


Тел. 8 800-200-66-74, +7 (499) 350-15-61

ОГРН 1025005243031

www.picocell.come-mail: sales@picocell.com**Коаксиальные фиксированные аттенюаторы****PSJ-N-3GHz-10dB (10W)****PSJ-N-3GHz-20dB (10W)****PSJ-N-3GHz-30dB (10W)**

Наименование	Характеристика
Диапазон рабочих частот	DC ~ 3ГГц
Номинальное сопротивление	50Ω
Мощность	10 Вт @25°C
Аттенюация	X dB +/- X dB/max
KCBH (Max)	1.20
Тип разъёма	N-male (Input) – female (Output)
Габариты	Φ 35 × 58 мм
Диапазон рабочих температур	-55°C ~ 85°C
Вес	150 г
Цвет	Матовый черный
Экологические характеристики	
Вибростойкость	25gRMS (15 градусов, 2 кГц), 1 час на каждую ось
Влажность	100% отн. влажность при 35°C, 95% отн. влажность при 40°C
Ударопрочность	20G в течение полусинусоиды длительностью 11 мс, по 3 осям в обоих направлениях
Механические характеристики:	
Радиаторы корпуса	Черненый анодированный алюминий
Разъем	Тройной сплав
Контакт	Позолоченная латунь
ROHS	Соответствует

Точность аттенюации:	
Аттенюатор (dB)	Точность ±dB
	DC-3G
1-10	±0.5
15-20	±0.8
30-40	±1.5

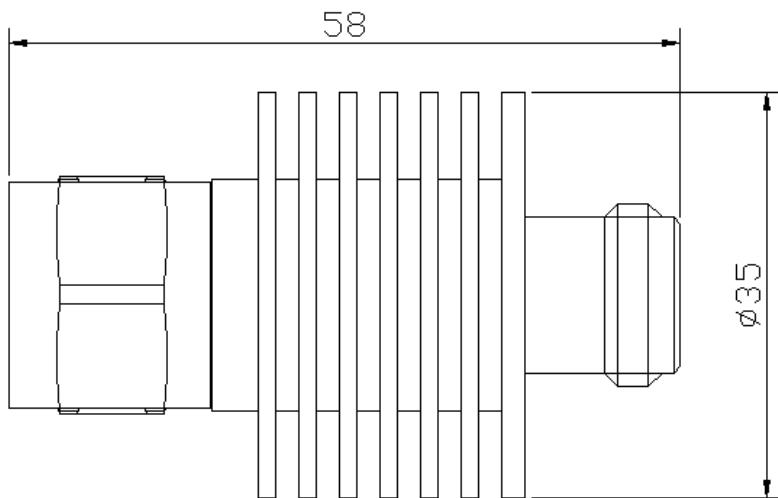

Все размеры указаны в мм с допуском ±0.3ММ