

Коаксиальные фиксированные аттенюаторы
PSJ2W-2.4-50GHz-10dB
PSJ2W-2.4-50GHz-20dB
PSJ2W-2.4-50GHz-30dB




Механические характеристики:	
Корпус:	Нержавеющая сталь, пассивация
Гнездовой контакт:	Male: позолоченная латунь, 50 микродюймов Female: бериллиево-бронзовое золото, 50 микродюймов
Изолятор:	PEI
Диапазон рабочих температур (°C):	-55...+125
Вес (г)	4

Электрические характеристики:				
Диапазон рабочих частот (ГГц)	Значение затухания и точность (dB)			Макс. КСВН
	DC-50	1-10	20	
-1.0/+1.0		-1.0/+1.2	-1.0/+1.2	

Средняя мощность: максимальная мощность 2 Вт при средней температуре окружающей среды 25°C, линейное снижение до 0,5 Вт при 125°C.

Пиковая мощность 20 Вт.

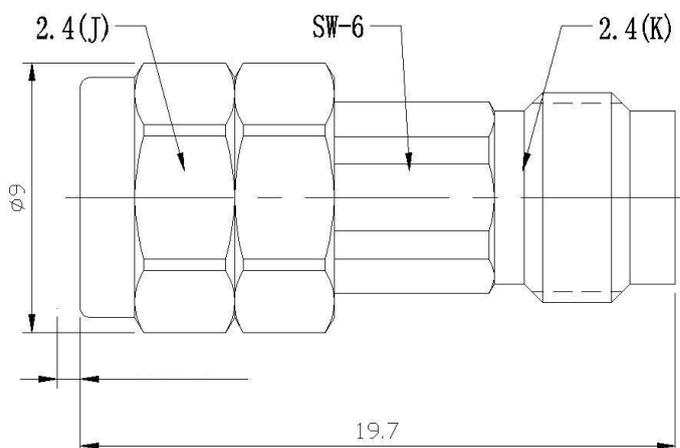

Все размеры указаны в мм с допуском $\pm 2\%$.