

**Коаксиальные фиксированные аттенюаторы****PXSJ2W-2.92-40GHz-10dB****PXSJ2W-2.92-40GHz-20dB****PXSJ2W-2.92-40GHz-30dB****Механические характеристики:**


Корпус:	Нержавеющая сталь, пассивация	
Гнездовой контакт:	Male: позолоченная латунь, 50 микродюймов Female: бериллиево-бронзовое золото, 50 микродюймов	
Изолятор:	PEI	
Диапазон рабочих температур (°C):	-55...+125	
Вес (г)	5	

**Электрические характеристики:**

Диапазон рабочих частот (ГГц)	Значение затухания и точность (dB)			Макс. КСВН
DC-40	1-10	20	30	1.25
	-0.7/+0.8	-0.8/+1.0	-0.8/+1.0	

Средняя мощность: максимальная мощность 2 Вт при средней температуре окружающей среды 25°C, линейное снижение до 0,5 Вт при 125°C.

Пиковая мощность 20 Вт.

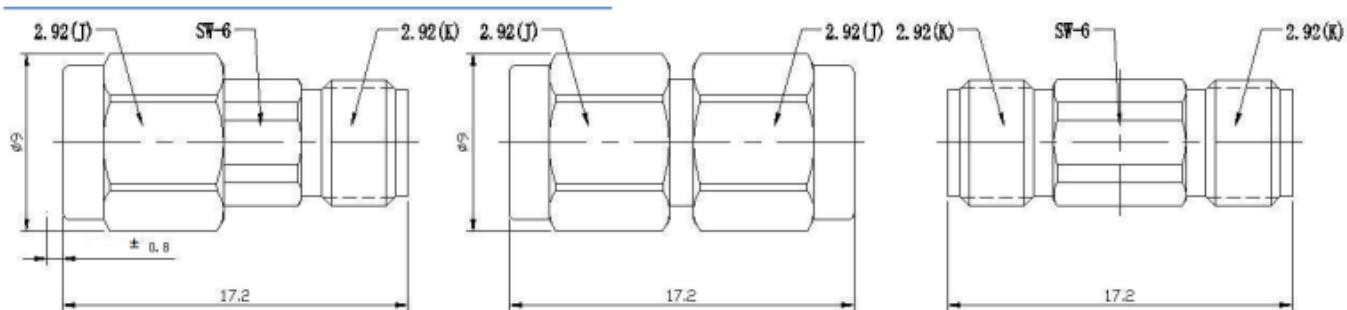

Все размеры указаны в мм с допуском ±2%.