

Коаксиальные фиксированные аттенюаторы
PXSJ5W-2.92-40GHz-10dB
PXSJ5W-2.92-40GHz-20dB
PXSJ5W-2.92-40GHz-30dB




Механические характеристики:	
Корпус:	Нержавеющая сталь, пассивация
Гнездовой контакт:	Male: Tin-phosphor Bronze Gold 50 micro-inches Female: Beryllium Bronze Gold 50 micro-inches
Изолятор:	PEI
Диапазон рабочих температур (°C):	-55...+125
Вес (г)	50

Электрические характеристики:				
Диапазон рабочих частот (ГГц)	Значение затухания и точность (dB)			Макс. КСВН
	DC-40	1-10	20	
-0.6/+1.0		-0.6/+1.0	-0.6/+1.0	

Средняя мощность: максимальная мощность 2 Вт при средней температуре окружающей среды 25°C, линейное снижение до 0,5 Вт при 125°C.

Пиковая мощность 20 Вт.

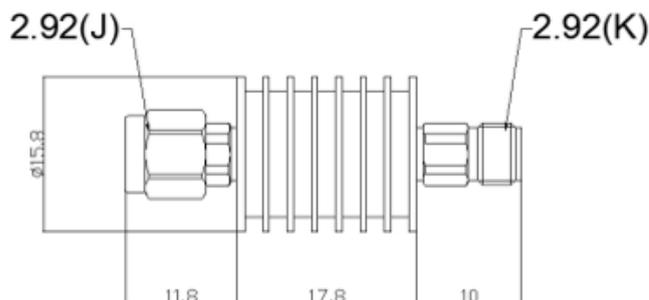

Все размеры указаны в мм с допуском $\pm 2\%$.