

Антенна PicoCell АО-700/4000-5 (MIMO)



Диапазон частот (МГц)	698~960	1710~2700	3300~4000
Поляризация	2*Горизонтальная или 2*линейная		
Коэффициент усиления (dBi)	2*3	2*4	2*5
Изоляция (dB)	≥13	≥20	≥25
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	360, всенаправленный		
Сопротивление (Ω)	50		
КСВН	≤1.5		≤1.8
Интермодуляция IM3 (2×43dBm carrier)	≤-150dBc		/
Максимальная мощность (W)	50		
Разъем	2*4.3-10 Female или N-Female		
Габариты (мм)	Φ250×8		
Вес (г)	400±10		
Материал / цвет	ABS/белый		
Рабочая температура (°C)	-40~60		
Применение	Внутренняя		
Относительная влажность	5-95		
Крепление	Гайка		

698-960 МГц

1710-2700 МГц

3300-4000 МГц




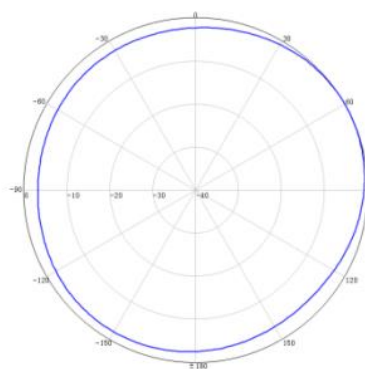


Схема установки:

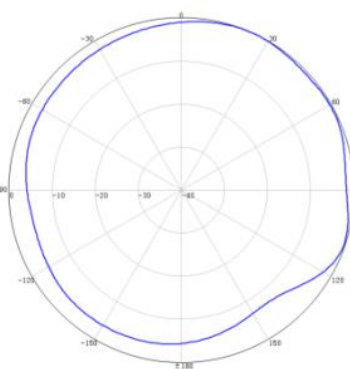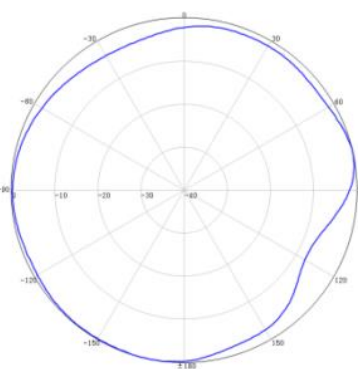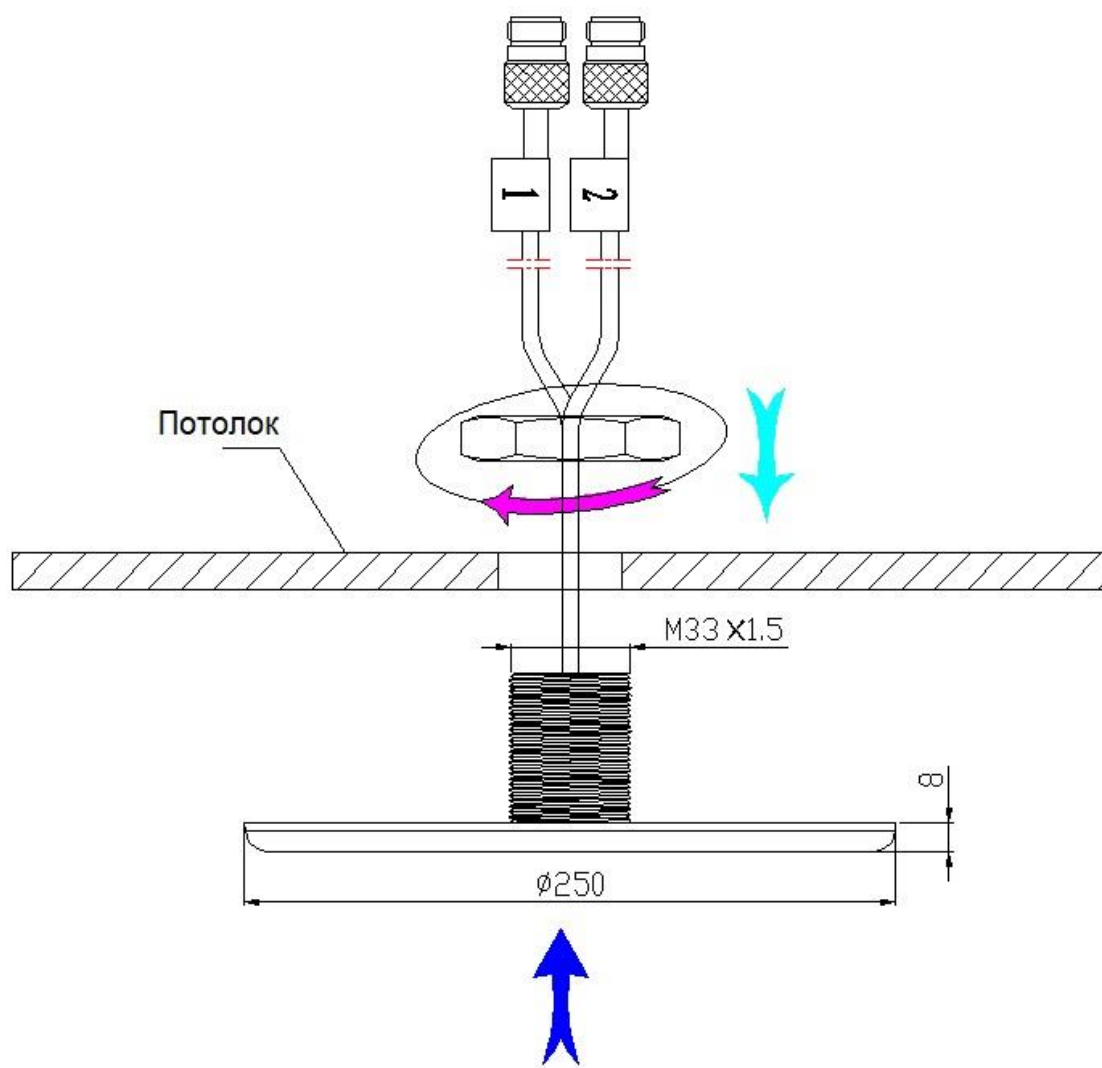

1. Просверлите в потолке отверстие диаметром $\Phi 35$ - $\Phi 40$ мм.
2. Установите антенну, как показано на рисунке, и затяните болты.
3. Подключите РЧ кабель к антенному разъему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Антенну не рекомендуется устанавливать на металлические поверхности большой площади во избежание искажения результатов.