

PicoCell

КАЧЕСТВО
сотовой связи

4G-LTE • 3G-UMTS • 2G-GSM • WI-FI

Антенна AP-2400/2500-16

Инструкция по эксплуатации



Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


AP- 2400/2500-16 - это направленная Wi-Fi антенна, которая предназначена для обеспечения зоны покрытия Wi-Fi сигнала.

Антенна имеет низкий коэффициент отражения, узкую диаграмму направленности, высокую стабильность параметров и механическую прочность.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Рабочий диапазон (МГц)		2400–2500
Коэффициент усиления (дБ)		16
Максимальная входная мощность (Вт)		100
Поляризация		вертикальная
Диаграмма направленности (град.)	горизонтальная	25
	вертикальная	35
Волновое сопротивление (Ом)		50
КСВн, не более		1.5
Отношение вперед/назад (дБ), не менее		25
Место установки		на кронштейн / на мачту (до 50мм)
Тип разъема		N-Female
Диапазон рабочих температур (°C)		-50...+50
Габариты (мм)		320 x 200 x 100
Вес (кг)		1.0

3. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

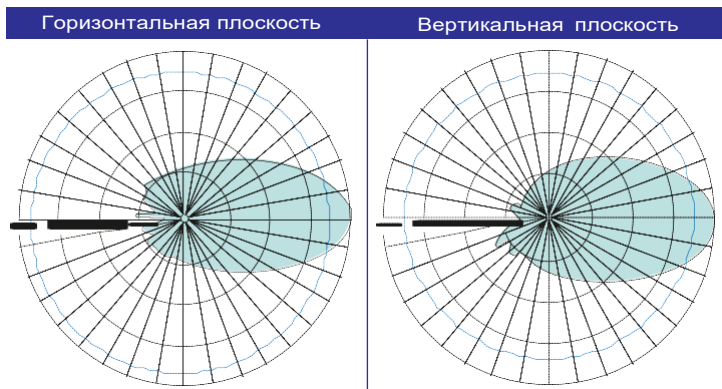

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна AP-1700/2700-16

1шт.

Комплект крепежа

1шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.



www.picocell.com
