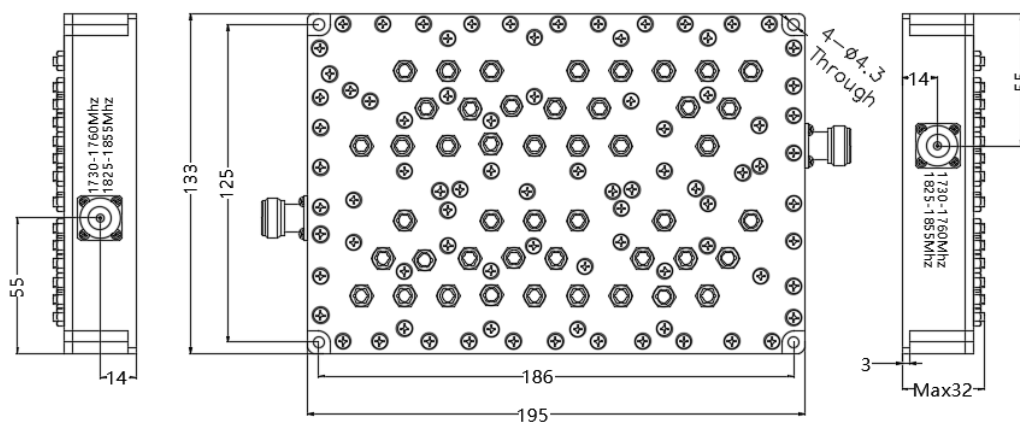


**Фильтр FRX-1730/1825-2N***Основные технические характеристики:*

Полоса пропускания 1, МГц	1730-1760
Полоса пропускания 2, МГц	1825-1855
Вносимые потери, dB	1.6
Развязка, dB	≥30dB@DC-1725 МГц, ≥30dB@1765-1820 МГц, ≥30dB@1860-3000 МГц
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	1.3
Мощность, W	50
Рабочая температура, °C	30...+60
Сопротивление, Ω	50
Разъемы	N-Female
Габариты, мм	195*133*32

*Данные симуляции:*