

Антенна PicoCell АО-700/2700 Камень

Диапазон частот (МГц)	698~960	1710~2700
Поляризация	Вертикальная	
Пиковый коэффициент усиления	2	4
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	360	
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	55	35
Сопротивление (Ω)	50	
КСВН	≤2.0 (698-806 МГц) ≤1.5 (806-960/1710~2700 МГц)	
Максимальная мощность (W)	100	
Разъем	N Female или под заказ	
Габариты антенны (мм)	300*240*360	
Вес (кг)	≤5	
Материал	Фибергласс	
Цвет	Зеленый	
Рабочая температура (°C)	-40~60	
Применение	Наружное (Outdoor)	



698~960 МГц

1710~2700 МГц


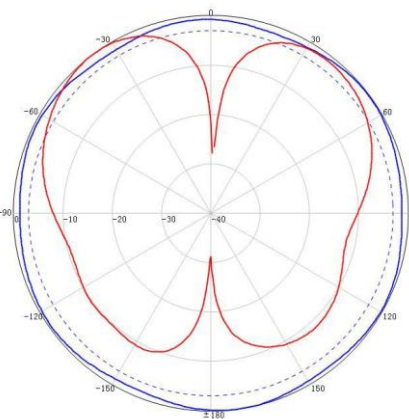


Схема установки:

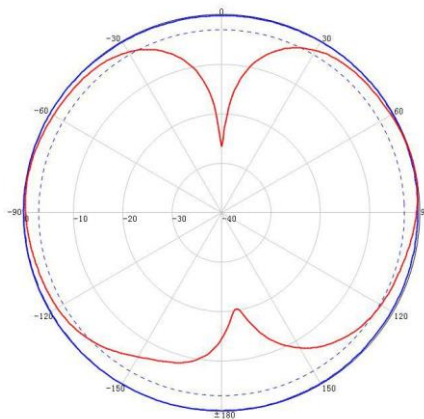