
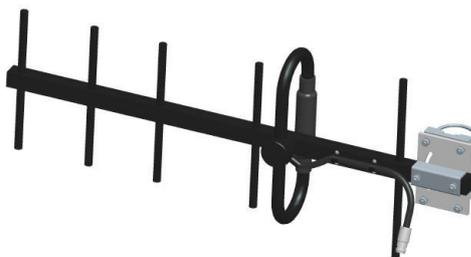


Антенна PicoCell AL-380/512-10

Диапазон частот (МГц)	380-512
Поляризация	Вертикальная или горизонтальная
Коэффициент усиления (dBi)	380-420МГц@7.5± 1.5dBi, 425-475МГц@9± 1dBi, 475-512МГц@9.5± 1dBi
Ширина горизонтального луча (°)	380-440МГц@72-85, 440-480МГц@75, 445-512МГц@60
Ширина вертикального луча (°)	45-60
Отношение вперед-назад (dB)	15
Сопротивление (Ω)	50
КСВН	≤1.85
Максимальная мощность (W)	500
Разъем	N-Female
Габариты (мм)	L:760± 2 W:360
Вес (кг)	2± 0.2
Относительная влажность (%)	5~95
Механический наклон (°)	-40~+70
Крепление	На мачту (диаметр Ф35-Ф50)
Рабочая температура (°C)	-40~+65
Тип антенны	Внешняя (IP67)

Горизонтальная направленность

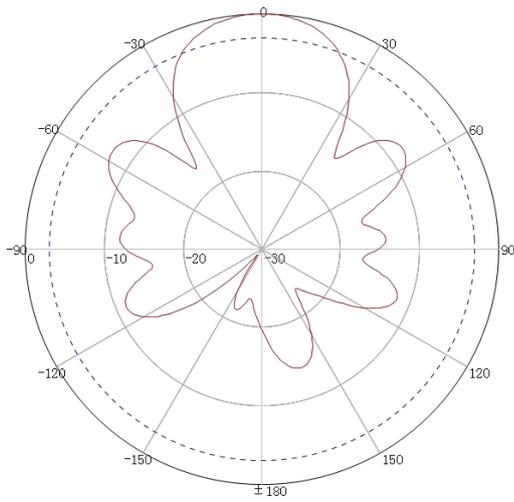

Вертикальная направленность

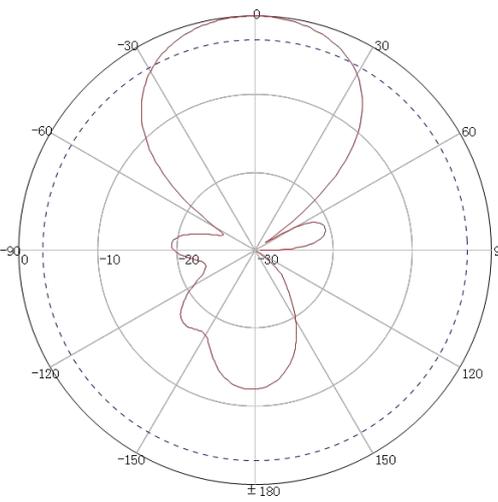


Схема установки:

